



**Art**  
**24-105mm F4 DG OS HSM**

**24-105mm F4  
DG OS HSM**



Le côté pratique d'un zoom est d'offrir plusieurs angles de vue sans avoir à changer d'objectif. Le SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM couvre les angles de champ les plus fréquemment utilisés, du grand angle au télé-objectif moyen. Il dispose en outre d'une ouverture maximale constante de F4, de la stabilisation optique OS et la motorisation HSM pour une utilisation optimale. Optimisé pour votre reflex plein format  
Zoom standard à ouverture constante  
Personnalisable via la nouvelle station d'accueil exclusive SIGMA USB DOCK



Accessoires: Pare-soleil en corolle (LH876-02), étui

**Caractéristiques :**

Formule optique 19 éléments en 14 groupes  
Ouverture minimale F22  
Diamètre de filtre  $\phi$ 82mm  
Angle de champ (équivalent 24x36) 84.1°-23.3°  
Distance minimale de mise au point 45cm

Dimensions (Diamètre x Longueur)  $\phi$ 88.6mm x 109.4mm  
Diaphragme Circulaire. 9 lamelles  
Rapport de reproduction maximal 1:4.6  
Poids 885g

**Codification :**


|                       | Boîtiers | Code   | EAN           |
|-----------------------|----------|--------|---------------|
| 24-105mm F4 DG OS HSM | SIGMA    | 635956 | 0085126635565 |
| 24-105mm F4 DG OS HSM | CANON    | 635954 | 0085126635541 |
| 24-105mm F4 DG OS HSM | NIKON    | 635955 | 0085126635558 |
| 24-105mm F4 DG OS HSM | SONY     | 635962 | 0085126635626 |

Avertissement: pour assurer un usage correct et sûr du produit, il est recommandé de lire attentivement le mode d'emploi avant son utilisation.  
• Cet objectif est conçu pour être utilisé avec les boîtiers reflex numériques (sans restriction de taille : capteur inférieur ou supérieur au format APS\_C et plein format 24x36 ) et les boîtiers reflex argentiques. • L'apparence et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis pour amélioration.  
SIGMA FRANCE S.A.S. Synergie Park, 2 Avenue Pierre et Marie Curie 59260 Lille-Lezennes, France Tél.03 20 59 15 15 <http://www.sigma-photo.fr> <http://www.sigma-global.com>




Art  
24-105mm F4 DG OS HSM

Coupe optique

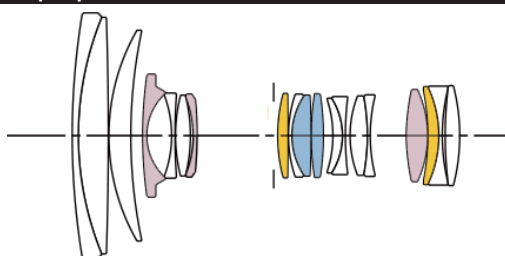


- Verre FLD
- Verre SLD
- Verre ASPHERIQUE



Courbe FTM (Fonction de transfert de modulation)

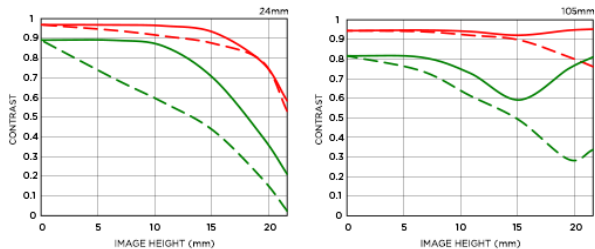

Distortion

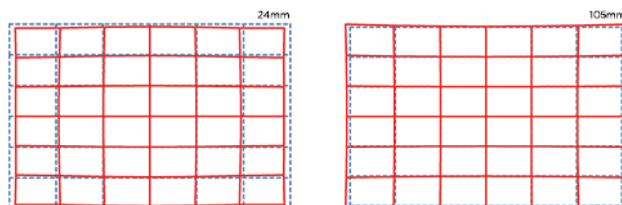

Vignettage

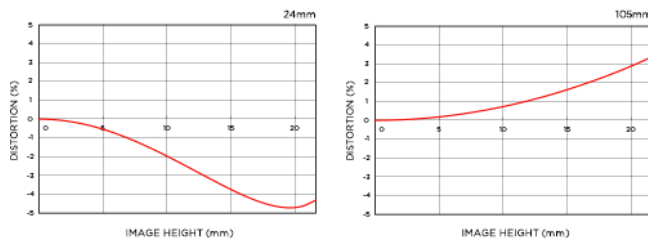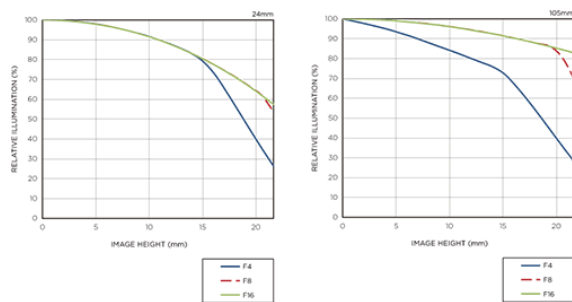

Angle de vues (exemples avec un boîtier SD1 Merrill)



Avertissement: pour assurer un usage correct et sûr du produit, il est recommandé de lire attentivement le mode d'emploi avant son utilisation.  
 • Cet objectif est conçu pour être utilisé avec les boîtiers reflex numériques (sans restriction de taille : capteur inférieur ou supérieur au format APS\_C et plein format 24x36 ) et les boîtiers reflex argentiques. • L'apparence et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis pour amélioration.  
 SIGMA FRANCE S.A.S. Synergie Park, 2 Avenue Pierre et Marie Curie 59260 Lille-Lezennes, France Tél.03 20 59 15 15 <http://www.sigma-photo.fr> <http://www.sigma-global.com>